SILENT

D 25 K 100 UNIT

Grupo térmico de chapa de acero para calefacción y ACS con acumulador

Novedad

quemador Ferroli incorporado

Caldera de gasóleo digital de alta eficiencia.

ErP
Calificación energética
Calefacción: B
A.C.S.: B XL

Bomba alta eficiencia

- ***Alta eficiencia energética: mínimo consumo y menores emisiones contaminantes***
- ***Gama con display digital: sencillez y comodidad***
- ***Gran producción de A.C.S. Incorpora acumulador vitrificado de 100 litros***

Ferroli

www.ferroli.es

SILENT D 25 K 100 UNIT

Grupo térmico de chapa de acero para calefacción y ACS con acumulador

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW.
- Nueva estética, más elegante y funcional.
- Vaso de expansión y valvula de seguridad para calefacción y A.C.S.
- Incorpora 2 circuladores: uno para calefacción y otro para A.C.S.

Gran producción de Agua Caliente Sanitaria: 234 l/10 min. (ΔT 25ºC)

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN

- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un cronocomando con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).

PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL AMPLIA INFORMACIÓN

- Presión del circuito.
- Tª de calefacción y A.C.S.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.

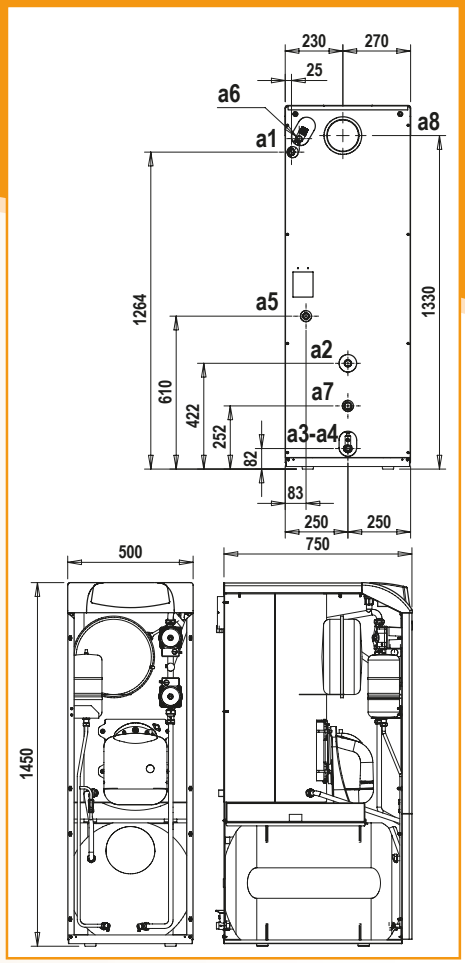

DATOS TÉCNICOS SILENT D 25 K 100 UNIT

Potencia nominal útil		(kW)	25
		(kcal/h)	21.500
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60ºC)		94%
	30% Pot. Máx		98,1%
Clasificación energética	Calefacción		B
	A.C.S.		B / XL
Producción A.C.S. con ΔT 25ºC		(litros / 10 min)	234
		(litros / hora)	800
Volumen vaso expansión calefacción		(litros)	10
Volumen vaso de expansión ACS		(litros)	3
Peso en vacio		(Kg)	178
Presión de trabajo máxima	Caldera	(bar)	3
	Acumulador	(bar)	9
Conexiones	a1 Ida instalación	Ø (pulg.)	3/4"
	a2 Salida agua caliente sanitaria	Ø (pulg.)	3/4"
	a3 Válvula de seguridad y antirretorno	Ø (pulg.)	3/4"
	a4 Entrada agua fría	Ø (pulg.)	3/4"
	a5 Retorno instalación	Ø (pulg.)	3/4"
	a6 Válvula de seguridad	Ø (pulg.)	1/2"
	a7 Recirculación	Ø (pulg.)	3/4"
	a8 Salida de humos	(mm)	130
Código			**ID6001251**

CAL 133/16

DISTRIBUIDO POR:

Centro de Atención al DISTRIBUIDOR
madrid@ferroli.es
902 400 113

Ferroli
Centro de Atención PROFESIONAL
profesional@ferroli.es
902 48 10 10

Ferroli
Centro de atención y recepción de avisos USUARIO
usuario@ferroli.es
902 197 397

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ferroli

MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es